


## Walraven Zware Uitvoering Beugel HD1501 Wit (M8/10) (BUP1000)

(A10041)

Voor metalen leidingen

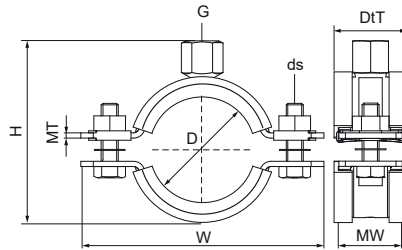

### Voordelen & kenmerken

- Tweedelige beugel met twee borgbouten
- Tot en met 5": borgmoer zit vast, verborgen in kunststof houder
- Zware uitvoering
- Sluitbouten geborgd met anti-verlies onderlegging
- Met CO<sub>2</sub>-gelaste moer
- Materiaal: staal
- Oppervlaktebescherming:
- Wit (RAL 9003) epoxy poedercoating (60 µm)
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Geluidsisolerend volgens DIN 4109
- Getest op brandveiligheid



Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal breedte	Materiaal dikte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	D	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Eenheid	mm		"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33139019	15 - 19	DN 10	3/8	M8/M10	53	82	32	30	2,50	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, EPD
33139023	19 - 23	DN 15	1/2	M8/M10	57	85	32	30	2,50	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, EPD
33139029	25 - 29	DN 20	3/4	M8/M10	63	91	32	30	2,50	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, EPD
33139035	30 - 35	DN 25	1	M8/M10	69	98	32	30	2,50	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, EPD
33139045	40 - 45	DN 32	1 1/4	M8/M10	79	109	32	30	2,50	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, EPD
33139051	46 - 51	DN 40	1 1/2	M8/M10	85	114	32	30	2,50	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, EPD
33139059	53 - 59	-	-	M8/M10	92	121	32	30	2,50	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, EPD
33139064	59 - 64	DN 50	2	M8/M10	98	129	32	30	2,50	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, EPD