


Walraven Standleidingconsole

(A3005)

Voor standleidingen

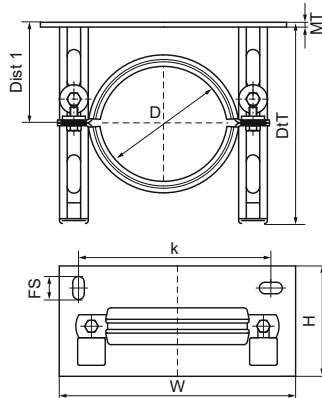

Voordelen & kenmerken

- Eéndelige consoleset met Walraven BISMAT® SL Geleidingsbeugel
- Spanningsvrij bevestigen tijdens traploze aanpassing
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- Geluidsisolerende voering volgens DIN 4109



Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Hart-tot-hart afstand	Bevestigingssleuf	Afstand 1	Materiaal dikte	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Max. toegestane belasting Fay
Referentie letter	D	D	k	FS	Dist 1	MT	H	W	DtT	F _{a,y}
Eenheid	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
4323070	78	DN 70	144	23x13	100	5,00	100	189	210	3.000
4323080	83	DN 80	149	23x13	100	5,00	100	194	210	3.000
4323100	110	DN 100	174	23x13	100	5,00	100	219	210	3.000
4323125	135	DN 125	201	23x13	100	5,00	100	246	210	3.000
4323150	160	DN 150	224	23x13	100	5,00	100	269	210	3.000
4323200	210	DN 200	274	23x13	125	5,00	100	319	210	3.000