


Walraven BISMAT® SL (M10) Geleidingsbeugel

(A3020)

Voor standleidingen

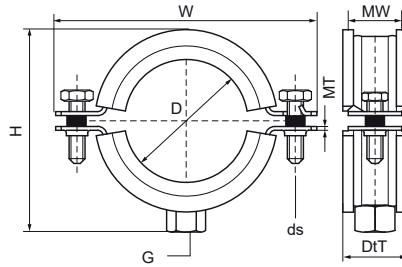

Voordelen & kenmerken

- Tweeschroefsbeugel
- Met snelsluiting
- De binnendiameter van de beugel is ontworpen voor geluidsisolerende kunststofbuizen (bijv. Friaphon®, As®, Raupiano®) en gietijzeren afvoerbuizen
- Geschikt voor kunststof leiding
- Afstandsonderleggingen tussen de flenzen garanderen een beperkte grip om te voorkomen dat het rubber wordt geplet
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- Geluidsisolerende voering volgens DIN 4109

EPD

Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal breedte	Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen
Referentie letter	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	
Eenheid	mm			mm	mm	mm	mm	mm		
3408050	50	DN 40	M10	96	124	44	25	2,50	M8	EPD
3408070	78	DN 70	M10	117	154	44	25	2,50	M8	EPD
3408075	75	DN 70	M10	112	149	44	25	2,50	M8	EPD
3408090	90	DN 80	M10	143	164	44	25	2,50	M8	EPD
3408100	110	DN 100	M10	147	184	44	25	2,50	M8	EPD
3408125	125	DN 125	M10	161	199	44	25	2,50	M8	EPD
3408137	135	DN 125	M10	173	211	44	25	2,50	M8	EPD
3408150	160	DN 150	M10	196	234	44	25	2,50	M8	EPD