


Walraven Zware Uitvoering Beugel HD500 (M10)

(B1008)

voor stalen leidingen

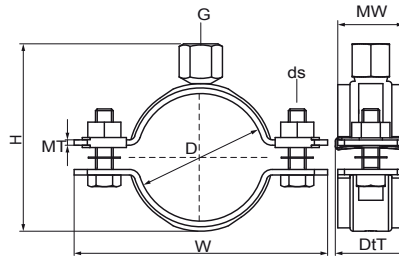

Voordelen & kenmerken

- tweedelige beugel met twee borgbouten
- borgmoer zit vast, verborgen in plastic houder
- zware uitvoering
- sluitbouten geborgd met anti-verlies onderlegging
- met CO₂-gelaste moer
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming: Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- fM & VdS gecertificeerd voor sprinklerinstallaties



Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal dikte	Materiaal breedte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	D	DN	D	G	H	W	D _T	MT	MW	ds	F _{0,z}	
Eenheid	mm		inch		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33018036	31 - 36	DN 25	1	M10	55	91	32	2,50	30	M8	2.100	FM, VdS, CE, ETA, EPD
33018045	40 - 45	DN 32	1¼	M10	64	102	32	2,50	30	M8	2.100	FM, VdS, CE, ETA, EPD
33018052	47 - 52	DN 40	1½	M10	71	109	32	2,50	30	M8	2.100	FM, VdS, CE, ETA, EPD
33018065	59 - 65	DN 50	2	M10	84	121	32	2,50	30	M8	2.100	FM, VdS, CE, ETA, EPD