


Walraven Zware Uitvoering Beugel HD500 (1/2") (BUP1000)

(B1009)

voor stalen leidingen

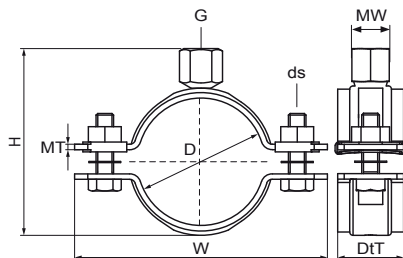

Voordelen & kenmerken

- tweedelige beugel met twee borgbouten
- zware uitvoering
- sluitbouten geborgd met anti-verlies onderlegging
- met CO₂-gelaste moer
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- ook beschikbaar: geluidsisolerende bekleding van siliconenrubber (roodbruin), hittebestendig tot +200 °C (A 35 15)
- getest op brandveiligheid



Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal dikte	Materiaal breedte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	D	DN	D	G	H	W	DtT	MT	MW	ds	Fa,z	
Eenheid	mm		inch		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33078019	15 - 19	DN 10	3/8	G 1/2"	41	75	32	2,50	30	M8	2.100	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078023	19 - 23	DN 15	1/2	G 1/2"	45	79	32	2,50	30	M8	2.100	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078030	25 - 30	DN 20	3/4	G 1/2"	52	85	32	2,50	30	M8	2.100	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078036	31 - 36	DN 25	1	G 1/2"	58	91	32	2,50	30	M8	2.100	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078042	37 - 42	-	-	G 1/2"	65	98	32	2,50	30	M8	2.100	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078045	40 - 45	DN 32	1 1/4	G 1/2"	68	102	32	2,50	30	M8	2.100	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078052	47 - 52	DN 40	1 1/2	G 1/2"	75	109	32	2,50	30	M8	2.100	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078058	53 - 58	-	-	G 1/2"	81	114	32	2,50	30	M8	2.100	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078065	59 - 65	DN 50	2	G 1/2"	88	121	32	2,50	30	M8	2.100	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078071	66 - 71	-	-	G 1/2"	94	129	32	2,50	30	M8	2.100	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078078	72 - 78	DN 65	2 1/2	G 1/2"	102	137	32	3,00	30	M8	4.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078085	79 - 85	-	-	G 1/2"	109	144	32	3,00	30	M8	4.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078092	86 - 92	DN 80	3	G 1/2"	116	151	32	3,00	30	M8	4.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078106	98 - 106	-	-	G 1/2"	130	165	32	3,00	30	M8	4.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078116	108 - 116	DN 100	4	G 1/2"	140	175	32	3,00	30	M8	4.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078133	125 - 133	-	-	G 1/2"	157	192	32	3,00	30	M8	4.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078140	132 - 140	DN 125	5	G 1/2"	164	199	32	3,00	30	M8	4.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078154	148 - 154	-	-	G 1/2"	179	213	32	3,00	30	M8	4.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078169	159 - 169	DN 150	6	G 1/2"	195	240	38	4,00	38	M10	8.200	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078183	173 - 183	-	-	G 1/2"	209	254	38	4,00	38	M10	8.200	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078202	192 - 202	-	-	G 1/2"	228	274	38	4,00	38	M10	8.200	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD

Walraven Zware Uitvoering Beugel HD500 (1/2") (BUP1000)

(B1009)

voor stalen leidingen

Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal dikte	Materiaal breedte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	D	DN	D	G	H	W	DtT	MT	MW	ds	Fa,z	
Eenheid	mm		inch		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33078219	208 - 219	-	-	G½"	245	291	38	4,00	38	M10	8.200	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078227	217 - 227	DN 200	8	G½"	253	299	38	4,00	38	M10	8.200	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078254	244 - 254	-	-	G½"	280	335	38	4,00	38	M12	8.200	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078279	267 - 279	DN 250	10	G½"	305	360	38	4,00	38	M12	8.200	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078289	279 - 289	-	-	G½"	314	368	48	5,00	48	M12	12.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B
33078325	315 - 325	DN 300	12	G½"	350	404	48	5,00	48	M12	12.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B
33078360	350 - 360	-	-	G½"	385	439	48	5,00	48	M12	12.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078408	398 - 408	DN 400	16	G½"	433	487	48	5,00	48	M12	12.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078436	424 - 436	-	-	G½"	461	515	48	5,00	48	M12	12.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078458	448 - 458	DN 450	18	G½"	483	538	48	5,00	48	M12	12.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078509	499 - 509	DN 500	20	G½"	534	589	48	5,00	48	M12	12.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078564	554 - 564	-	-	G½"	589	644	48	5,00	48	M12	12.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD