


Walraven Zware Uitvoering Beugel HD500 (1") (BUP1000)

(B1019)

Voor stalen leidingen

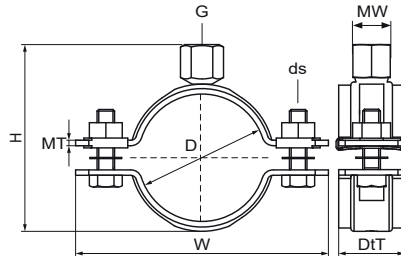

Voordelen & kenmerken

- Tweedelige beugel met twee borgbouten
- Zware uitvoering
- Sluitbouten geborgd met anti-verlies onderlegging
- Met CO₂-gelaste moer
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutspoeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Ook beschikbaar: geluidsisulerende bekleding van siliconenrubber (roodbruin), hittebestendig tot +200 °C (A 35 15)



Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal breedte	Materiaal dikte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	D	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	F _{0,z}	
Eenheid	mm		"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33088169	159 - 169	-	6	G1"	199	240	38	38	4,00	M10	8.200	ITB (KOT), EPD
33088183	173 - 183	-	-	G1"	213	255	38	38	4,00	M10	8.200	ITB (KOT), EPD
33088202	192 - 202	-	-	G1"	232	274	38	38	4,00	M10	8.200	ITB (KOT), EPD
33088227	217 - 227	DN 200	8	G1"	257	299	38	38	4,00	M10	8.200	ITB (KOT), EPD
33088254	244 - 254	-	-	G1"	284	335	38	38	4,00	M12	8.200	ITB (KOT), EPD
33088289	279 - 289	-	-	G1"	319	368	48	48	5,00	M12	12.000	ITB (KOT)
33088325	315 - 325	DN 300	12	G1"	355	404	48	48	5,00	M12	12.000	ITB (KOT), EPD
33088360	350 - 360	DN 350	14	G1"	390	439	48	48	5,00	M12	12.000	ITB (KOT), EPD
33088408	398 - 408	DN 400	16	G1"	438	487	48	48	5,00	M12	12.000	ITB (KOT), EPD
33088458	448 - 458	DN 450	18	G1"	488	538	48	48	5,00	M12	12.000	ITB (KOT), EPD
33088509	499 - 509	DN 500	20	G1"	539	589	48	48	5,00	M12	12.000	ITB (KOT), EPD
33088564	554 - 564	-	-	G1"	594	644	48	48	5,00	M12	12.000	ITB (KOT), EPD