


Walraven Zware Uitvoering Beugel HD500 (M8/10) (zwart)

(B1040)

voor stalen en roestvrij stalen leidingen, inclusief blusleidingen voor hydranten

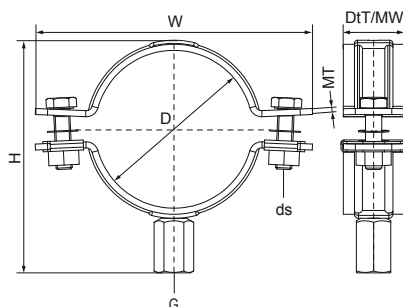

Voordelen & kenmerken

- tweedelige beugel met twee borgbouten
- tot en met 5": borgmoer zit vast, verborgen in kunststof houder
- zware uitvoering
- bouten geborgd met anti-verlies onderlegging
- met 360° CO₂ gelaste moer
- geschikt voor blusleidingen (DIN1988-600)
- met M8/10-aansluiting voor hogere flexibiliteit
- kan worden gebruikt met industriële leiding; de epoxy poedercoating voorkomt contactcorrosie tussen beugel en leiding
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
- zwarte (RAL 9005) epoxy poedercoating (60 µm)
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227



Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal dikte	Materiaal breedte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	D	DN	D	G	H	W	Dt/T	MT	MW	ds	Fa,z	
Eenheid	mm		inch		mm	mm	mm	mm	mm		N	
3303B016	12 - 16	-	-	M8/M10	43	72	32	2,50	30	M8	2.100	ITB (KOT), EPD
3303B026	22 - 26	-	-	M8/M10	53	82	32	2,50	30	M8	2.100	ITB (KOT), EPD
3303B030	25 - 30	DN 20	¾	M8/M10	57	85	32	2,50	30	M8	2.100	VdS, ITB (KOT), EPD
3303B036	31 - 36	DN 25	1	M8/M10	63	91	32	2,50	30	M8	2.100	VdS, ITB (KOT), EPD
3303B042	37 - 42	-	-	M8/M10	69	98	32	2,50	30	M8	2.100	VdS, ITB (KOT), EPD
3303B052	47 - 52	DN 40	1½	M8/M10	79	109	32	2,50	30	M8	2.100	VdS, ITB (KOT), EPD
3303B065	59 - 65	DN 50	2	M8/M10	92	121	32	2,50	30	M8	2.100	VdS, ITB (KOT), EPD
3303B023	19 - 23	DN 15	½	M8/M10	50	79	32	2,50	30	M8	2.100	ITB (KOT)
3303B058	53 - 58	-	-	M8/M10	85	114	32	2,50	30	M8	2.100	VdS, ITB (KOT)