


Walraven Zware Uitvoering Beugel HD500 (M10/12) (Zwart)

(B1041)

voor stalen en roestvrij stalen leidingen, inclusief blusleidingen voor hydranten

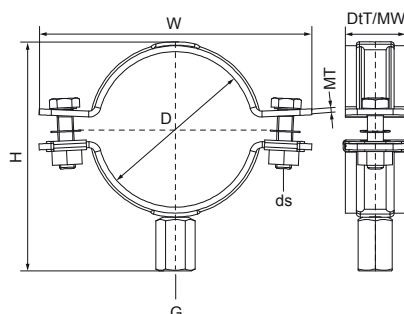

Voordelen & kenmerken

- tweedelige beugel met twee borgbouten
- tot en met 5": borgmoer zit vast, verborgen in kunststof houder
- zware uitvoering
- bouten geborgd met anti-verlies onderlegging
- met 360° CO₂ gelaste moer
- geschikt voor blusleidingen (DIN1988-600)
- met M10/12-aansluiting voor hogere flexibiliteit
- kan worden gebruikt met industriële leiding; de epoxy poedercoating voorkomt contactcorrosie tussen beugel en leiding
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
- zwarte (RAL 9005) epoxy poedercoating (60 µm)
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- getest op brandveiligheid



Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal dikte	Materiaal breedte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	D	DN	D	G	H	W	DtT	MT	MW	ds	Fa,z	
Eenheid	mm		inch		mm	mm	mm	mm	mm		N	
3304B078	72 - 78	DN 65	2½	M10/M12	115	137	32	3,00	30	M8	4.000	VdS, ITB (KOT)
3304B092	86 - 92	DN 80	3	M10/M12	129	151	32	3,00	30	M8	4.000	VdS, ITB (KOT), EPD
3304B116	108 - 116	DN 100	4	M10/M12	153	175	32	3,00	30	M8	4.000	VdS, ITB (KOT)