


Walraven Leidingbeugel 4000 (M8) (ev)

(B3510)

Voor kunststof leidingen

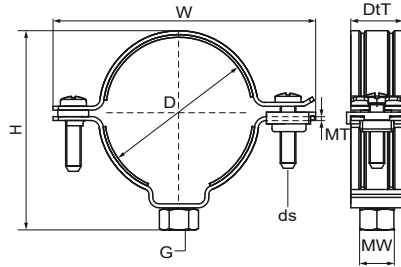

Voordelen & kenmerken

- Tweeschroefsbeugel
- Met snelsluiting; opent niet tijdens installatie
- Met verwijderbare afstandsonderleggingen waardoor de beugel geschikt is voor zowel glijdende als klemmende bevestiging
- Binnendiameter van de beugel groter dan de buitendiameter van de leiding voor uitzetting of krimp van de leiding
- Binnenprofiel ter bescherming van de leidingen tegen beschadiging
- Materiaal: staal 1.0332
- Elektrolytisch verzinkt

EPD

Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal breedte	Materiaal dikte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Eenheid	mm			mm	mm	mm	mm	mm		N	
4443032	32	DN 25	M8	54	76	23	20	1,50	M6	910	EPD
4443040	40	DN 32	M8	61	84	23	20	1,50	M6	910	EPD
4443050	50	DN 40	M8	71	94	23	20	1,50	M6	910	EPD
4443056	56	DN 50	M8	77	100	23	20	1,50	M6	910	EPD
4443063	63	DN 50	M8	84	107	23	20	1,50	M6	910	EPD
4443070	70	DN 65	M8	91	114	23	20	1,50	M6	910	EPD
4443075	75	DN 70	M8	96	119	23	20	1,50	M6	910	EPD
4443080	80	DN 70	M8	101	124	23	20	1,50	M6	910	EPD
4443090	90	DN 80	M8	111	134	23	20	1,50	M6	910	EPD
4443100	100	DN 80	M8	121	144	23	20	1,50	M6	910	EPD
4443110	110	DN 100	M8	132	158	26	23	2,00	M6	2.200	
4443125	125	DN 125	M8	148	173	26	23	2,00	M6	2.200	EPD
4443160	160	DN 150	M8	183	208	26	23	2,00	M6	2.200	EPD
4443200	200	DN 200	M8	224	248	26	23	2,00	M6	2.200	