


## Walraven starQuick® Beugel (grijs)

(C0505)

Voor het bevestigen van leidingen en leidingen aan de muur, vloer of het plafond

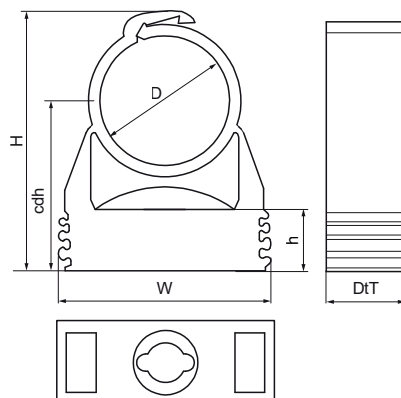

### Voordelen & kenmerken

- Eéndelige beugel
- De beugel sluit door druk op de leiding te zetten
- Voor buitengebruik en installaties in zwembaden, chemische fabrieken, zinkfabrieken, enz.
- door het gepatenteerde koppelprofiel kunnen 2 of meer beugels (t/m Ø 28 - 32 mm) aan elkaar gekoppeld worden
- materiaal: gemodificeerd PA6 (polyamide), grijs (vlg. RAL 7035)
- bestand tegen UV, veroudering, olie en benzine
- corrosievrij, recyclebaar, halogeenvrij
- Temperatuurbestendigheid van ca. -40 °C tot ca. +90 °C (constant); kortstondig tot ca. +130 °C



Productnummer	Buitendiameter buis	Bevestigingsgat	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Beugel hart afstand hoogte	Hoogte	Aansluitdraad	Max. toegestane belasting Faz	Breukbelasting Fbz
Referentie letter	D	FH	H	W	DtT	cdh	h	G	Fa,z	Fb,z
Eenheid	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		N	N
0854010	10 - 12	8	34	29	17	24	10,6	Geen	170	500
0854012	12 - 14	8	36	29	17	25	10,6	Geen	180	550
0854015	14 - 16	8	36	29	17	25	10,6	Geen	200	600
0854018	16 - 20	8	40	29	17	27	10,6	Geen	230	700
0854022	20 - 23	8	43	29	17	28	10,6	Geen	270	800
0854028	24 - 28	8	50	40	18	32	10,6	Geen	280	850
0854031	28 - 32	8	55	40	17	36	10,6	Geen	300	900
0854035	32 - 35	8	59	43	17	37	10,6	Geen	330	1.000
0854038	35 - 40	8	68	47	17	44	12,1	Geen	330	1.000
0854042	40 - 44	8	70	52	17	44	12,1	Geen	330	1.000
0854050	44 - 50	8	79	57	17	50	12,1	Geen	330	1.000
0854054	48 - 55	8	82	63	17	50	12,1	Geen	330	1.000
0854063	59 - 65	8	95	74	20	57	12,1	Geen	500	1.500