


Walraven starQuick® Beugel – M6 (grijs)

(C0515)

voor het bevestigen van leidingen en leidingen aan de muur, vloer of het plafond

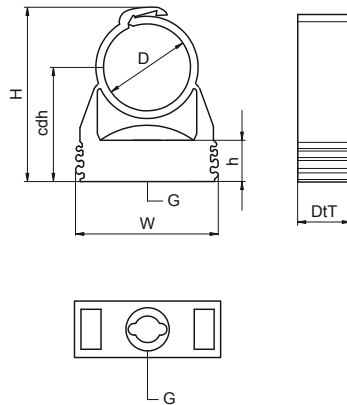

Voordelen & kenmerken

- ééndelige beugel
- de beugel sluit door druk op de leiding te zetten
- voor buitengebruik en installaties in zwembaden, chemische fabrieken, zinkfabrieken, enz.
- door het gepatenteerde koppelprofiel kunnen 2 of meer beugels (t/m Ø 28 - 32 mm) aan elkaar gekoppeld worden
- met voorgemonteerde M6 moer
- materiaal: gemodificeerd PA6 (polyamide), grijs (vlg. RAL 7035)
- bestand tegen UV, veroudering, olie en benzine
- corrosievrij, recyclebaar, halogeenvrij
- temperatuurbestendigheid van ca. -40 °C tot ca. +90 °C (constant); kortstondig tot ca. +130 °C



kiwa



Productnummer	Buitendiameter buis	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Beugel hart afstand hoogte	Hoogte	Aansluitdraad	Max. toegestane belasting Faz	Breukbelasting Fbz
Referentie letter	D	H	W	DtT	cdh	h	G	F _{0,z}	F _{b,z}
Eenheid	mm	mm	mm	mm	mm	mm		N	N
0854615	14 - 16	40	29	17	25	10,6	M6	200	600
0854618	16 - 20	44	29	17	27	10,6	M6	230	700
0854622	20 - 23	48	29	17	28	10,6	M6	270	800
0854628	24 - 28	50	40	18	32	10,6	M6	280	850
0854631	28 - 32	61	40	17	36	10,6	M6	300	900
0854635	32 - 35	65	43	17	37	10,6	M6	330	1.000
0854638	35 - 40	74	47	17	44	12,1	M6	330	1.000
0854642	40 - 44	78	52	17	44	12,1	M6	330	1.000
0854654	48 - 55	91	63	17	50	12,1	M6	330	1.000
0854612	12 - 14	40	29	17	25	10,6	M6	180	550