


## Walraven BISOFIX® E25

(D0326)

voor geïsoleerde leidingen

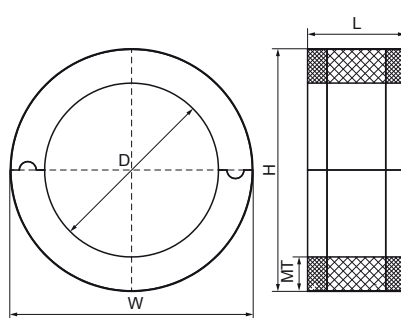

### Voordelen & kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- dampvrij verlijmbaar met leidingisolatie
- bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor  $D < 80\text{mm}$  =  $80\text{kg/m}^3$
- PIR-dichtheid voor  $D > 80\text{mm}$  =  $120\text{kg/m}^3$
- temperatuurbestendigheid  $-45\text{ }^{\circ}\text{C}$  -  $+105\text{ }^{\circ}\text{C}$

| Productnummer     | Buitendiameter<br>buis | DN     | Totale<br>hoogte | Totale<br>breedte | Totale<br>lengte | Materiaal<br>dikte | Bedrijfstemperatuur | Max.<br>toegestane<br>belasting<br>Faz |
|-------------------|------------------------|--------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------|
| Referentie letter | D                      | DN     | H                | W                 | L                | MT                 |                     | F <sub>0,2</sub>                       |
| Eenheid           | mm                     |        | mm               | mm                | mm               | mm                 | °C                  | N                                      |
| I250000012        | 12                     |        | 63               | 63                | 50               | 25,30              | -45 - 105           | 100                                    |
| I250000015        | 15                     |        | 66               | 66                | 50               | 25,30              | -45 - 105           | 100                                    |
| I250000018        | 17,2 - 18              | DN 10  | 69               | 69                | 50               | 25,30              | -45 - 105           | 100                                    |
| I250000022        | 21,3 - 22              | DN 15  | 75               | 75                | 50               | 26,70              | -45 - 105           | 100                                    |
| I250000028        | 26,9 - 28              | DN 20  | 79               | 79                | 50               | 25,30              | -45 - 105           | 100                                    |
| I250000035        | 33,7 - 35              | DN 25  | 88               | 88                | 50               | 26,50              | -45 - 105           | 100                                    |
| I250000042        | 42,4                   | DN 32  | 100              | 100               | 50               | 28,80              | -45 - 105           | 150                                    |
| I250000048        | 48,3                   | DN 40  | 100              | 100               | 50               | 25,90              | -45 - 105           | 225                                    |
| I250000054        | 54                     |        | 105              | 105               | 50               | 25,30              | -45 - 105           | 225                                    |
| I250000057        | 57                     |        | 108              | 108               | 50               | 25,30              | -45 - 105           | 225                                    |
| I250000060        | 60,3                   | DN 50  | 111              | 111               | 50               | 25,30              | -45 - 105           | 350                                    |
| I250000064        | 64                     |        | 129              | 129               | 50               | 32,30              | -45 - 105           | 350                                    |
| I250000076        | 76,1                   | DN 65  | 141              | 141               | 50               | 32,30              | -45 - 105           | 575                                    |
| I250000089        | 88,9                   | DN 80  | 154              | 154               | 50               | 32,30              | -45 - 105           | 875                                    |
| I250000108        | 108                    |        | 176              | 176               | 50               | 34,00              | -45 - 105           | 1.075                                  |
| I250000114        | 114,3                  | DN 100 | 179              | 179               | 50               | 32,30              | -45 - 105           | 1.250                                  |
| I250000133        | 133                    |        | 198              | 198               | 100              | 32,30              | -45 - 105           | 1.475                                  |
| I250000140        | 139,7                  | DN 125 | 205              | 205               | 100              | 32,70              | -45 - 105           | 1.700                                  |
| I250000160        | 159 - 160              |        | 225              | 225               | 100              | 32,30              | -45 - 105           | 1.950                                  |
| I250000168        | 168,3                  | DN 150 | 233              | 233               | 100              | 32,30              | -45 - 105           | 2.125                                  |
| I250000219        | 219,1                  | DN 200 | 284              | 284               | 100              | 32,30              | -45 - 105           | 3.525                                  |
| I250000070        | 70                     |        | 135              | 135               | 50               | 32,30              | -45 - 105           | 425                                    |
| I250000102        | 101,6                  |        | 166              | 166               | 50               | 32,30              | -45 - 105           | 1.000                                  |
| I250000356        | 356                    |        | 421              | 421               | 100              | 32,00              | -45 - 105           |                                        |