


Walraven BISOFIX® PIR50

(D0380)

voor geïsoleerde leidingen

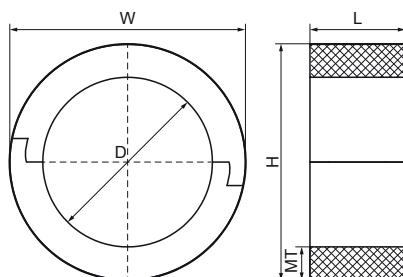

Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- thermische geleidbaarheid λ ca.: 0.30 W/(mK)
- temperatuurbestendigheid $-45\text{ }^\circ\text{C}$ - $+105\text{ }^\circ\text{C}$

Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	DN	H	W	L	MT		F _{0,2}
Eenheid	mm		mm	mm	mm	mm	°C	N
I500000060	60,3	DN 50	160	160	75	50,00	-45 - 105	540
I500000076	76,1	DN 65	176	176	75	50,00	-45 - 105	650
I500000089	88,9	DN 80	189	189	75	50,00	-45 - 105	690
I500000114	114,3	DN 100	214	214	100	50,00	-45 - 105	1.680
I500000133	133		233	233	100	50,00	-45 - 105	2.780
I500000140	139,7	DN 125	240	240	100	50,00	-45 - 105	2.860
I500000160	159		260	260	100	50,00	-45 - 105	3.090
I500000168	168,3	DN 150	268	268	100	50,00	-45 - 105	3.200
I500000219	219,1	DN 200	319	319	150	50,00	-45 - 105	4.810
I500000273	273,1		373	373	150	50,00	-45 - 105	5.620
I500000324	323,9		424	424	150	50,00	-45 - 105	6.390
I500000012	12		112	112	75	50,00	-45 - 105	220
I500000015	15		115	115	75	50,00	-45 - 105	250
I500000018	17,2	DN 10	118	118	75	50,00	-45 - 105	300
I500000020	20		120	120	75	50,00	-45 - 105	340
I500000025	25		125	125	75	50,00	-45 - 105	350
I500000028	26,9	DN 20	128	128	75	50,00	-45 - 105	350
I500000032	32		132	132	75	50,00	-45 - 105	370
I500000034	33,7		135	135	75	50,00	-45 - 105	370
I500000040	40		140	140	75	50,00	-45 - 105	440
I500000048	48,3	DN 40	148	148	75	50,00	-45 - 105	500
I500000050	50		150	150	75	50,00	-45 - 105	510
I500000054	54		154	154	75	50,00	-45 - 105	520
I500000057	56		157	157	75	50,00	-45 - 105	520
I500000064	64		164	164	75	50,00	-45 - 105	550
I500000070	70		170	170	75	50,00	-45 - 105	600
I500000102	101,6		202	202	75	50,00	-45 - 105	720
I500000406	406,4		506	506	150	50,00	-45 - 105	6.410