


Walraven BISOFIX® PIR50

(D0380)

Voor geïsoleerde leidingen

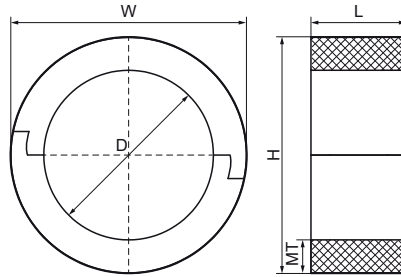

Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- Thermische geleidbaarheid λ ca.: 0.30 W/(mK)
- Temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$



Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	H	W	L	MT		F _{0,z}
Eenheid	mm		mm	mm	mm	mm	CEL	N
I50000012	12		112	112	75	50,00	-45 - 105	220
I50000015	15		115	115	75	50,00	-45 - 105	250
I50000018	17,2	DN 10	118	118	75	50,00	-45 - 105	300
I50000020	20		120	120	75	50,00	-45 - 105	340
I50000022	21,3	DN 15	122	122	75	50,00	-45 - 105	340
I50000025	25		125	125	75	50,00	-45 - 105	350
I50000028	26,9	DN 20	128	128	75	50,00	-45 - 105	350
I50000032	32		132	132	75	50,00	-45 - 105	370
I50000034	33,7		135	135	75	50,00	-45 - 105	370
I50000040	40		140	140	75	50,00	-45 - 105	440
I50000042	42,4	DN 32	142	142	75	50,00	-45 - 105	470
I50000048	48,3	DN 40	148	148	75	50,00	-45 - 105	500
I50000050	50		150	150	75	50,00	-45 - 105	510
I50000054	54		154	154	75	50,00	-45 - 105	520
I50000057	56		157	157	75	50,00	-45 - 105	520
I50000060	60,3	DN 50	160	160	75	50,00	-45 - 105	540
I50000064	64		164	164	75	50,00	-45 - 105	550
I50000070	70		170	170	75	50,00	-45 - 105	600
I50000076	76,1	DN 65	176	176	75	50,00	-45 - 105	650
I50000089	88,9	DN 80	189	189	75	50,00	-45 - 105	690
I50000102	101,6		202	202	75	50,00	-45 - 105	720
I50000108	108		208	208	75	50,00	-45 - 105	760
I50000114	114,3	DN 100	214	214	100	50,00	-45 - 105	1.680
I50000133	133		233	233	100	50,00	-45 - 105	2.780
I50000140	139,7	DN 125	240	240	100	50,00	-45 - 105	2.860
I50000160	159		260	260	100	50,00	-45 - 105	3.090
I50000168	168,3	DN 150	268	268	100	50,00	-45 - 105	3.200
I50000219	219,1	DN 200	319	319	150	50,00	-45 - 105	4.810
I50000273	273,1		373	373	150	50,00	-45 - 105	5.620
I50000324	323,9		424	424	150	50,00	-45 - 105	6.390

Walraven BISOFIX® PIR50

(D0380)

Voor geïsoleerde leidingen

Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	<i>D</i>	<i>D</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>		<i>Fa,z</i>
Eenheid	<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>CEL</i>	<i>N</i>
1500000406	406,4		506	506	150	50,00	-45 - 105	6.410