


Walraven BISOFIX® PIR60

(D0390)

voor geïsoleerde leidingen

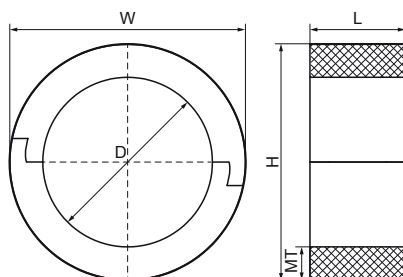

Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- thermische geleidbaarheid λ ca.: 0.30 W/(mK)
- temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	DN	H	W	L	MT		F _{0,2}
Eenheid	mm		mm	mm	mm	mm	°C	N
I600000012	12		132	132	75	60,00	-45 - 105	250
I600000016	15 - 16		136	136	75	60,00	-45 - 105	270
I600000018	17,2 - 18	DN 10	138	138	75	60,00	-45 - 105	310
I600000020	20		140	140	75	60,00	-45 - 105	320
I600000022	21,3 - 22	DN 15	142	142	75	60,00	-45 - 105	350
I600000025	25		145	145	75	60,00	-45 - 105	370
I600000032	32		152	152	75	60,00	-45 - 105	390
I600000035	33,7 - 35	DN 25	155	155	75	60,00	-45 - 105	400
I600000040	40		160	160	75	60,00	-45 - 105	420
I600000042	42,4	DN 32	162	162	75	60,00	-45 - 105	500
I600000048	48,3	DN 40	168	168	75	60,00	-45 - 105	530
I600000050	50		170	170	75	60,00	-45 - 105	540
I600000054	54		174	174	75	60,00	-45 - 105	580
I600000057	56 - 57		177	177	75	60,00	-45 - 105	600
I600000064	64		184	184	75	60,00	-45 - 105	640
I600000070	70		190	190	75	60,00	-45 - 105	680
I600000089	88,9	DN 80	209	209	75	60,00	-45 - 105	730
I600000102	101,6		222	222	75	60,00	-45 - 105	760
I600000108	108		228	228	75	60,00	-45 - 105	800
I600000114	114,3	DN 100	234	234	75	60,00	-45 - 105	1.790
I600000133	133		253	253	100	60,00	-45 - 105	2.190
I600000140	139,7	DN 125	260	260	100	60,00	-45 - 105	2.280
I600000159	159		279	279	100	60,00	-45 - 105	2.450