


Walraven BISOFIX® PIR80

(D0396)

voor geïsoleerde leidingen

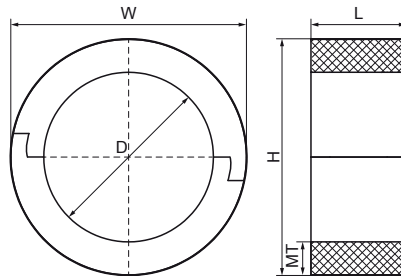

Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- thermische geleidbaarheid λ ca.: 0.30 W/(mK)
- temperatuurbestendigheid $-45\text{ }^\circ\text{C}$ - $+105\text{ }^\circ\text{C}$

Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	DN	H	W	L	MT		F _{0,z}
Eenheid	mm		mm	mm	mm	mm	°C	N
I800000089	88,9	DN 80	249	249	75	80,00	-45 - 105	800
I800000100	100		260	260	75	80,00	-45 - 105	820
I800000114	114,3	DN 100	274	274	75	80,00	-45 - 105	1.860
I800000120	120		280	280	75	80,00	-45 - 105	2.150