


## Walraven BISOFIX® PIR80

(D0396)

Voor geïsoleerde leidingen

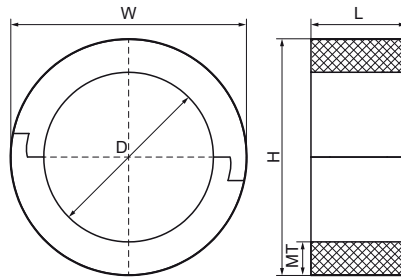

### Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor  $D < 110\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR-dichtheid voor  $D > 110\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- Thermische geleidbaarheid  $\lambda$  ca.:  $0.30\text{ W/(mK)}$
- Temperatuurbestendigheid  $-45\text{ }^\circ\text{C} - +105\text{ }^\circ\text{C}$

| Productnummer     | Buitendiameter buis | DN     | Totale hoogte | Totale breedte | Totale lengte | Materiaal dikte | Bedrijfstemperatuur | Max. toegestane belasting Faz |
|-------------------|---------------------|--------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|
| Referentie letter | D                   | D      | H             | W              | L             | MT              |                     | Fa,z                          |
| Eenheid           | mm                  |        | mm            | mm             | mm            | mm              | CEL                 | N                             |
| 1800000089        | 88,9                | DN 80  | 249           | 249            | 75            | 80,00           | -45 - 105           | 800                           |
| 1800000100        | 100                 |        | 260           | 260            | 75            | 80,00           | -45 - 105           | 820                           |
| 1800000114        | 114,3               | DN 100 | 274           | 274            | 75            | 80,00           | -45 - 105           | 1.860                         |
| 1800000120        | 120                 |        | 280           | 280            | 75            | 80,00           | -45 - 105           | 2.150                         |