
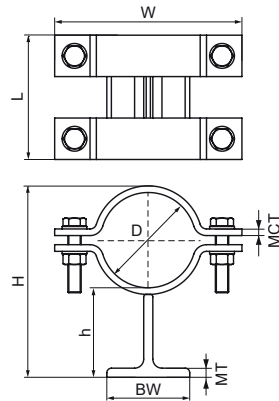


Walraven Buisschoen T 2-beugel (tv)

(E0573)

Voor stalen leidingen



Voordelen & kenmerken

- Voor lichte bevestiging van leidingen en pijpen aan stalen balken, profielen en beugels
- geschikt voor bevestigingspunten in geval van vaste bevestiging
- geschikt voor schuifondersteuning
- Bouten, moeren en onderleggingen zijn inbegrepen
- T-Profiel 100x100x11 EN 10055
- Materiaal: staal 1.0038 (S235JR)
- Gegalvaniseerd
- voor bedrijfstemperaturen tot +300 °C

Productnummer	Buitendiameter buis	Buisdiameter (Imperial)	DN	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Hoogte	Basisbreedte	Materiaal dikte	Max. beugeldikte
Referentie letter	D	D	D	H	W	L	h	BW	MT	MCT
Eenheid	mm	"		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
466121025	25		DN 20	135	100	100	105	100	11,00	5
466121027	27	3/4	DN 20	137	100	100	105	100	11,00	5
466121030	30		DN 25	140	100	100	105	100	11,00	5
466121034	34	1	DN 25	144	102	100	105	100	11,00	5
466121038	38		DN 32	148	106	100	105	100	11,00	5
466121043	43	1 1/4	DN 32	153	112	100	105	100	11,00	5
466121045	45		DN 40	155	114	100	105	100	11,00	5
466121049	49	1 1/2	DN 40	159	118	100	105	100	11,00	5
466121057	57		DN 50	169	140	100	106	100	11,00	6
466121061	61	2	DN 50	173	144	100	106	100	11,00	6
466121077	77	2 1/2	DN 65	189	158	100	106	100	11,00	6
466121089	89	3	DN 80	201	172	100	106	100	11,00	6
466122108	108		DN 100	224	220	150	108	100	11,00	8
466122115	115	4	DN 100	231	226	150	108	100	11,00	8
466122140	140	5	DN 125	256	252	150	105	100	11,00	8
466122133	133		DN 125	249	244	150	108	100	11,00	8
466122159	159		DN 150	275	270	150	108	100	11,00	8
466122169	169	6	DN 150	285	280	150	108	100	11,00	8
466122216	216		DN 200	332	328	150	108	100	11,00	8
466122220	220	8	DN 200	336	332	150	108	100	11,00	8