
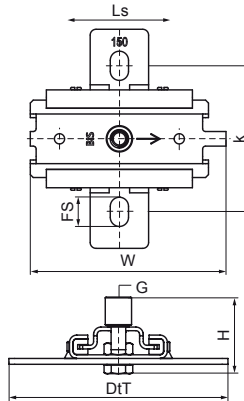


Walraven Expansieschuifstuk 1-L

(E1024)

bevestiging voor glijdende assemblages



Voordelen & kenmerken

- enkel schuifstuk voor het geleiden van thermische uitzetting of krimp van leidingen
- direct op de bouwconstructie of in combinatie met railsystemen te bevestigen
- geschikt voor plafondmontage (hangend) en vloermontage (staand gemonteerd)
- diverse aansluitmogelijkheden, combineerbaar met alle leidingbeugels
- wrijvingscoëfficiënt $\mu = 0,18$; Glijdende wrijvingscoëfficiënt $\mu = 0,14$
- materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; kunststof onderdelen van PA (polyamide) / PPS (polyfenyleensulfide)
- elektrolytisch verzinkt
- temperatuurbestendigheid tot $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$, product 6663416 is bestand tot $+240\text{ }^{\circ}\text{C}$
- max. toegestane belasting: staand = $F_{a,z}$; hangend = $F_{a,z} 2$
- niet geschikt voor leidingen $\geq \text{DN } 200$

Productnummer	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Bevestigingssleuf	Hart-tot-hart afstand	Schuifafstand	Max. toegestane belasting $F_{a,z}$	Max. toegestane belasting $F_{a,z} 2$
Referentie letter	G	H	W	DIT	FS	k	Ls	$F_{a,z}$	$F_{a,z} 2$
Eenheid		mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N
6663412	M10/M12	52	134	150	20x12,5	100	80	2.300	2.300
6663416	M12/M16	63	157	188	20x12,5	157	120	5.000	9.000