
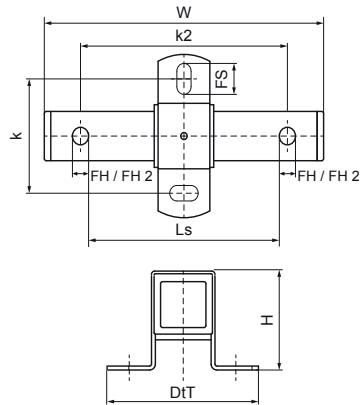


Walraven Expansieschuifstuk (BUP1000)

(E1040)

bevestiging voor glijdende assemblages



Voordelen & kenmerken

- stabiel schuifstuk voor het geleiden van thermische uitzetting of krimp van leidingen
- direct op de bouwconstructie of in combinatie met railsystemen te bevestigen
- geschikt voor plafondmontage (hangend) en vloermontage (staand gemonteerd)
- getapt met verschillende maten schroefdraad op tegenoverliggende vlakken
- diverse aansluitmogelijkheden, te combineren met Bifix® G2 of HD1501 leidingklemmen etc.
- materiaal: metalen onderdelen van staal; kunststof onderdelen van PE
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutspoeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnummer	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Bevestigingsgat	Bevestigingsgat 2	Bevestigingssleuf	Hart-tot-hart afstand	Hart tot hart afstand 2	Schuifafstand	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	H	W	DtT	FH	FH 2	FS	k	k 2	Ls	Fa,z
Eenheid	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
6668813	90	255	146	13	17	20x13	100	200	120	7.500