
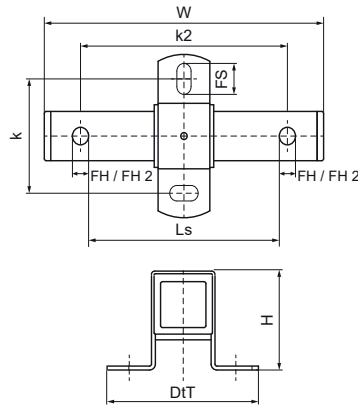


Walraven Expansieschuifstuk (BUP1000)

(E1040)

Bevestiging voor glijdende assemblages



Voordelen & kenmerken

- Stabiel schuifstuk voor het geleiden van thermische uitzetting of krimp van leidingen
- Direct op de bouwconstructie of in combinatie met railsystemen te bevestigen
- Geschikt voor plafondmontage (hangend) en vloermontage (staand gemonteerd)
- Getapt met verschillende maten schroefdraad op tegenoverliggende vlakken
- Diverse aansluitmogelijkheden, te combineren met Bifix® G2 of HD1501 leidingklemmen etc.
- Materiaal: metalen onderdelen van staal; kunststof onderdelen van PE
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnummer	Bevestigingsgat	Bevestigingsgat 2	Verankeringsleuf	Schuifafstand	Hart-tot-hart afstand	Hart tot hart afstand 2	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	FH	FH 2	AS	Ls	k	k2	F _{0,z}
Eenheid	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
6668813	13	17	20x13	120	100	200	7.500