
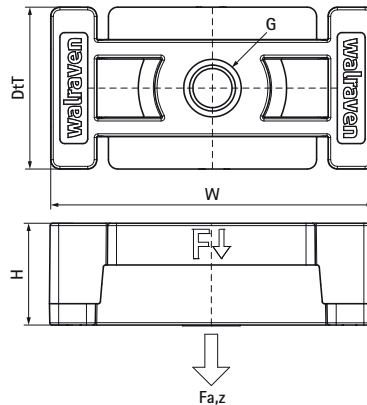


Walraven Schuifblok GRFP (BUP1000)

(E1045)

bevestiging voor glijdende assemblages



Voordelen & kenmerken

- lang schuifstuk voor leidinguitzetting of -inkrimping
- kan ook worden gebruikt voor kruistafel schuifstuk
- geschikt voor alle Walraven RapidStrut® Montagerail behalve DS5
- geschikt voor plafondmontage (hangend) en vloermontage (staand gemonteerd)
- zeer lage installatiehoogte, vereist weinig ruimte
- beweging vrij te kiezen, begrenzing en beveiliging door U-vormige onderleggingen
- materiaal: hangermoer van staal; kunststof onderdeel van Polyamide 6 (PA6), 30% glasvezelversterkt
- glijdende wrijvingscoëfficiënt $\mu = 0,30$
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- temperatuurbestendig van $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ tot $+90\text{ }^{\circ}\text{C}$

Productnummer	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Max. toegestane belasting $F_{a,z}$
Referentie letter	G	H	W	Dt	$F_{a,z}$
Eenheid		mm	mm	mm	N
6662810	M10	21	70	35	1.550