
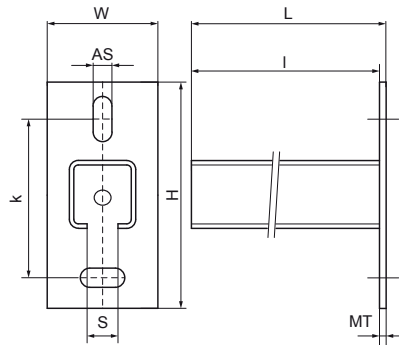


Walraven Wandconsole – 50x40 (BUP1000)

(G1015)

bevestiging aan muur of plafond



Voordelen & kenmerken

- muurplaat met gelast C-profiel
- perfect geschikt om aan het plafond te hangen
- sleuven op 90° ten opzichte van elkaar om de bevestiging te vereenvoudigen
- cO2-gelast
- materiaal: staal
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutspoeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- voor meer informatie over de max. toegestane belasting (Fa,z) verwijzen wij naar de railbelastingstabellen of onze online datasheet 'Technische gegevens Walraven RapidRail®'

Productnummer	Type	Lengte	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Verankeringsleuf	Profiel opening	Hart-tot-hart afstand
Referentie letter		<i>l</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>AS</i>	<i>S</i>	<i>k</i>
Eenheid		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6603355	50x40	550	163	70	558	8,00	34x14	18	115