


Walraven RapidRail® Verbindingsstuk 90° (L/S)

(G3506)

constructies met Walraven RapidRail®

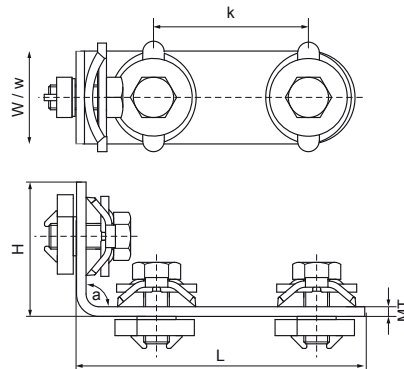

Voordelen & kenmerken

- verbindingsstuk met voormonteerde Walraven RapidRail® Schuifmoer(en)
- voor het maken van rail constructies
- geschikt voor rail met de afmetingen 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- kant-en-klaar voormonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- elektrolytisch verzinkt
- voor gedetailleerde technische informatie over onze RAL-gemarkeerde producten kunt u het RAL-gegevensblad in onze webcatalogus raadplegen

Productnummer	Voor railtype	Model	Hoek	Breedte	Materiaal dikte	Hart-tot-hart afstand	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting $F_{a,z}$	Max. toegestane belasting $F_{a,x}$
Referentie letter			a	w	MT	k	T_{inst}	$F_{a,z}$	$F_{a,x}$
Eenheid			$^{\circ}$	mm	mm	mm	Nm	N	N
6584002	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	L/S	90	30	3,00	50	15	1.186	345