


Walraven RapidStrut® Montagerail Dubbel (BUP1000)

(H0409)

dubbel profiel voor gebruik aan beide zijden van de rail

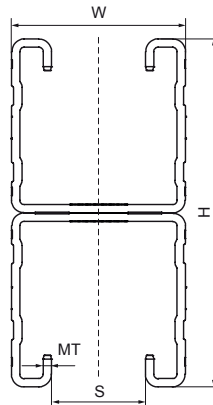

Voordelen & kenmerken

- universeel railsysteem
- dubbelzijdige "rug op rug" rail met doorlopende perforatie
- naar binnen gevormde flenzen met gekarteld profiel voor extra grip
- met zaag markeringen van elk 50 mm aan beide zijden
- materiaal: steel 1.0242 (S250GD)
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutspoeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- versie 62|H Dubbel getest op brandveiligheid
- voor meer informatie over de maximaal toelaatbare belasting ($F_{a,z}$) zie de belastingtabellen of onze online datasheet 'Walraven RapidStrut® Data Sheet'.



Productnummer	Type	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Profiel opening
Referentie letter		H	W	L	MT	S
Eenheid		mm	mm	mm	mm	mm
65018626	21 M - Dubbel	42	41	6.000	2,00	22
65018646	41 M - Dubbel	82	41	6.000	2,00	22
65018666	62 H - Dubbel	124	41	6.000	2,50	22
65018466	62 H - Dubbel	124	41	4.000	2,50	22