


Walraven RapidStrut® Wandconsole 41x41D (BUP1000)

(H0810)

dubbel profiel voor aanpassing aan beide zijden van de wandconsole

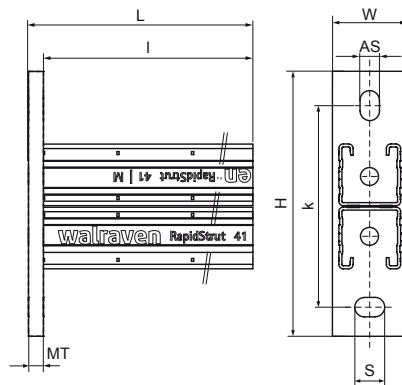

Voordelen & kenmerken

- muurplaat met aangelast Double RapidStrut® Profiel
- sleuven op 90° ten opzichte van elkaar om de bevestiging te vereenvoudigen
- cO2-gelast
- naar binnen gevormde flenzen met gekarteld profiel voor extra grip
- materiaal: staal 1.0332
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutspoeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- getest op brandveiligheid
- voor meer informatie over de maximaal toelaatbare belasting (Fa,z) zie de belastingtabellen of onze online datasheet 'Walraven RapidStrut® Data Sheet'.

Productnummer	Type	Lengte	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Verankeringsleuf	Profiel opening	Hart-tot-hart afstand
Referentie letter		I	H	W	L	MT	AS	S	k
Eenheid		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
66088240	41 M - Dubbel	400	177,5	50	410	10,00	20x13	22	135
66088260	41 M - Dubbel	600	177,5	50	610	10,00	20x13	22	135
66088280	41 M - Dubbel	800	177,5	50	810	10,00	20x13	22	135
66088298	41 M - Dubbel	1.000	177,5	50	1.010	10,00	20x13	22	135