


## Walraven Maxx HF Hammerfix

(H20526)

voor het bevestigen van Maxx Heavy Rail profielen

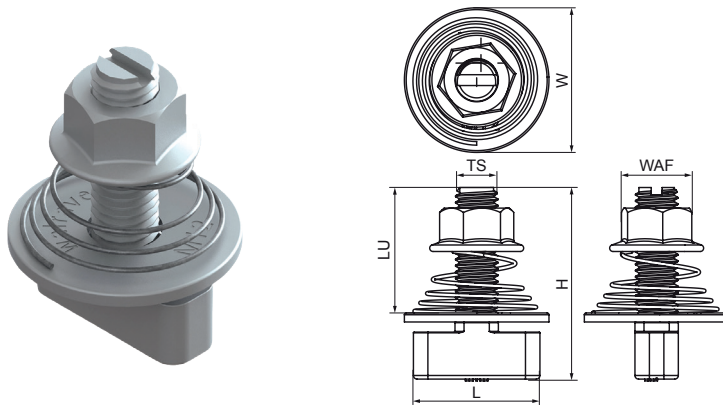

### Voordelen & kenmerken

- vormsluitend verbindingstuk
- houdt het geheel op zijn plaats voordat het definitief wordt vastgedraaid
- voorgemonteerd en klaar voor gebruik voor een snelle bevestiging in kokerprofiel door in te drukken en 90° te draaien
- met zichtbare markering bovenaan om de positie van de Hammerfix te zien
- met vierkante schacht om het profielgatpatroon te blokkeren bij het aandraaien
- materiaal: staal, sterkteklasse 8.8; veer van roestvrij staal (AISI 316)
- gegalvaniseerd

| Productnummer     | Schroefdraad maat | Bruikbare lengte | Totale hoogte | Totale breedte | Totale lengte | Verbindingsmoer Sleutelwijdte (WAF) | Koppelmoment voor installatie | Max. toegestane belasting Faz |
|-------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Referentie letter | TS                | LU               | H             | W              | L             | WAF <sub>en</sub>                   | T <sub>inst</sub>             | F <sub>0,z</sub>              |
| Eenheid           |                   | mm               | mm            | mm             | mm            | mm                                  | Nm                            | N                             |
| 65219214          | M12               | 35               | 55            | 40             | 40            | 19                                  | 75                            | 14.500                        |