


Walraven RapidStrut® Schuifmoer (ev)

(H2420)

om constructiedelen met de rail te verbinden

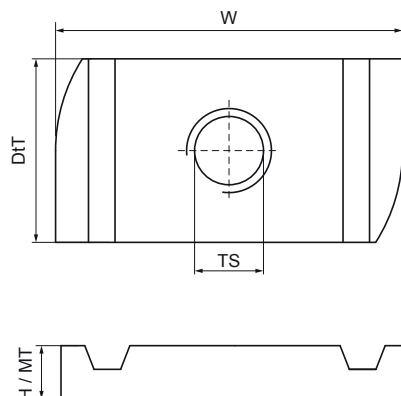

Voordelen & kenmerken

- materiaal: staal 1.0332
- elektrolytisch verzinkt
- m10 & M12 getest op brandveiligheid volgens EN 1366-1
- geteste waarden in combinatie met BIS RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm



Productnummer	Voor railtype	Schroefdraad maat	Materiaal dikte	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Fax	Max. toegestane belasting Faz	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte
Referentie letter		TS	MT	Tinst	Fa,x	Fa,z	H	W	DtT
Eenheid			mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
6517006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	5,00	7	950	2.660	5	34	19
6517008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6,00	25	2.200	4.500	6	34	19
6517010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	8,00	40	2.550	5.000	8	34	19
6517012	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9,00	50	2.950	5.000	9	34	19