


## Walraven RapidStrut® Vierkantschuifmoer (BUP1000)

(H2432)

om constructiedelen met de rail te verbinden

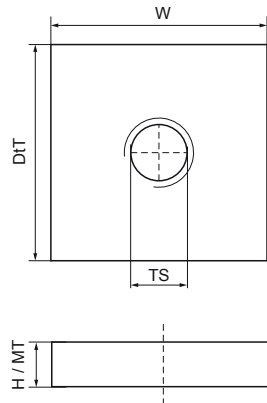

### Voordelen & kenmerken

- materiaal: staal 1.0332
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- getest op brandveiligheid
- fa,z 2 getest in profiel 41x62x2,5 met Walraven Strut Onderlegingen – U-vormig, art.nr. 66588016.

| Productnummer     | Voor railtype                     | Schroefdraad maat | Materiaal dikte | Koppelmoment voor installatie | Max. toegestane belasting Faz | Totale hoogte | Totale breedte | Totale diepte |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Referentie letter |                                   | TS                | MT              | Tinst                         | Fa,z                          | H             | W              | DtT           |
| Eenheid           |                                   |                   | mm              | Nm                            | N                             | mm            | mm             | mm            |
| 65178016          | 41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82 | M16               | 10,00           | 50                            | 5.000                         | 10            | 35             | 35            |