


## Walraven RapidStrut® Railverbindingstuk T G2 (BUP1000)

(H28109)

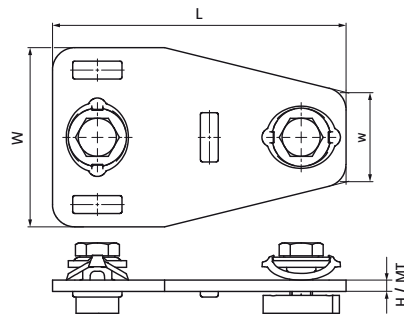

### Voordelen & kenmerken

- verbindingstuk met voormonteerde Walraven RapidStrut® Schuifmoer(en)
- om constructies met Walraven RapidStrut® Rail te maken
- kant-en-klaar voormonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- 'Direct Twist' technologie voor een gemakkelijke en betrouwbare installatie
- visuele markering om de positie van de schuifmoer te controleren
- geoptimaliseerd voor gemakkelijke installatie met elektrische gereedschappen
- materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

| Productnummer     | Voor railtype                     | Model       | Breedte | Materiaal dikte | Koppelmoment voor installatie | Max. toegestane belasting Faz | Max. toegestane belasting Fax |
|-------------------|-----------------------------------|-------------|---------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Referentie letter |                                   |             | w       | MT              | Tinst                         | Fa,z                          | Fa,x                          |
| Eenheid           |                                   |             | mm      | mm              | Nm                            | N                             | N                             |
| 665885213         | 41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82 | T-koppeling | 40      | 5,00            | 40                            | 4.000                         | 2.270                         |