


Walraven RapidStrut® Klembeugel (BUP1000)

(H28143)

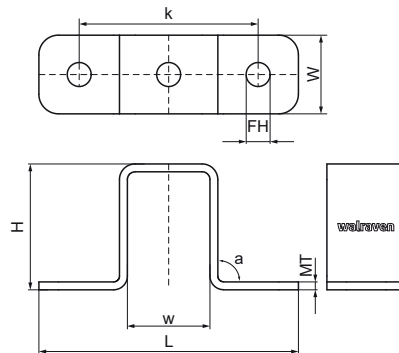

Voordelen & kenmerken

- Verbindingsstuk voor het maken van constructies tussen Walraven RapidStrut® rails
- Om Walraven RapidStrut® rails aan wand of plafond te bevestigen
- Het gatenpatroon is aangepast aan het gatenpatroon van Walraven RapidStrut® rails voor het gebruik van doorsteekankers
- gebruiksvriendelijk door afgeronde randen
- materiaal: staal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227



Productnummer	Voor railtype	Hoek	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Breedte	Bevestigingsgat	Hart-tot-hart afstand	Koppelmoment voor installatie
Referentie letter		<i>a</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>k</i>	<i>T_{inst.}</i>
Eenheid		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
66588292	41x21	90	24	40	141	4,00	40	12,2	100	30
66588294	41x41	90	44	40	141	4,00	40	12,2	100	30
66588296	41x62	90	64	40	141	4,00	40	12,2	100	30
66588298	41x82	90	84	40	141	4,00	40	12,2	100	30
66588295	41x51	90	54	40	141	4,00	40	12,2	100	30
66588299	41x62	90	126	40	141	4,00	40	12,2	100	30