


Walraven RapidStrut® Hoekverbindingsstuk 135° (BUP1000)

(H2863)

constructies met Strut rail

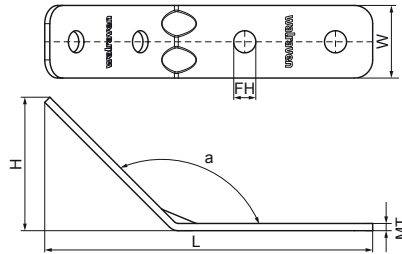

Voordelen & kenmerken

- hoekverbindingsstuk voor alle Walraven RapidStrut® rails om constructies te maken
- het gatenpatroon is aangepast aan het gatenpatroon van Walraven RapidStrut® rails voor het gebruik van doorsteekankers
- gebruiksvriendelijk door afgeronde randen
- met versterkte bocht voor extra kracht
- materiaal: staal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnummer	Voor railtype	Model	Hoek	Breedte	Materiaal dikte	Hart-tot-hart afstand	Koppelmoment voor installatie
Referentie letter			<i>a</i>	<i>w</i>	<i>MT</i>	<i>k</i>	<i>T_{inst}</i>
Eenheid			°	mm	mm	mm	Nm
66588242	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	Hoek	135	40	4,00	50	30
66588256	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	Hoek	135	40	4,00	50	30