


Walraven Yeti® Type A Rubberfoot Kits Support System (BUP1000)

(I0471)

voor dakinstallaties

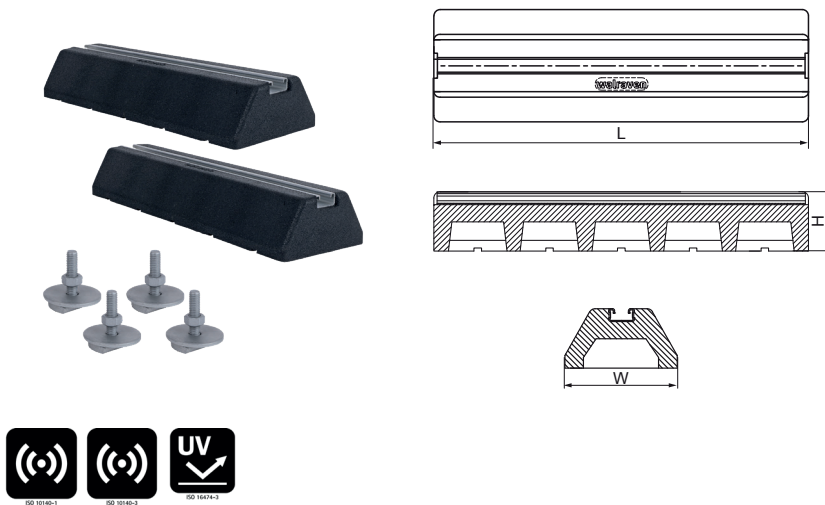

Voordelen & kenmerken

- kit ter ondersteuning van installaties van kleine units zoals klimaatunits, warmtepompen enz.
- de set bevat 2 stuks Yeti® rubbervoet type A en 4 stuks T-boutmontage M8x40mm
- dringt niet door het waterdichte membraan (bij PVC-daken moet een scheidingslaag worden aangebracht ter bescherming tegen migratie van weekmakers - zie Walraven BIS Yeti® Triplex Scheidingslaag)
- materiaal: ge vulkaniseerd rubber, zwart, Strut-rail 41x21mm gemaakt van staal 1.0242
- geluidsreductie volgens DIN EN ISO 10140-1 en DIN EN ISO 10140-3 tot 33 dB(A)
- uV-bestendig volgens EN ISO 16474-3:2014-02 gecertificeerd door ITB
- strut Kanaal en T-bolt montage oppervlaktebescherming: product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- voor een gedetailleerde berekening en ondersteuning bij het spreiden van de belasting kunt u contact opnemen met Walraven Technical Support.
- in gevallen waarbij een voet wordt gebruikt bij daktoepassingen, is de installateur verplicht om vóór de installatie de maximale draagkracht van het dak te verifiëren
- fa,z = max. toegestane belasting per 1 voet
- Geschikt voor temperaturen tussen -40 °C en +80 °C

Productnummer	Totale breedte	Totale lengte	Totale hoogte
Referentie letter	W	L	H
Eenheid	mm	mm	mm
67688401	180	400	95
67688601	180	600	95
67688001	180	1.000	95