




Walraven Yeti® Rubbervoet ondersteuningssysteem type A-lage (BUP1000)

(10472)

voor dakinstallaties

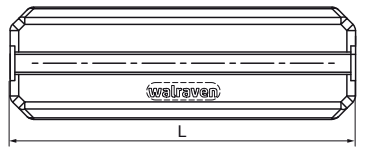

Voordelen & kenmerken

- klein model met slechts 50 mm hoogte
- voor ondersteuning van klein leidingwerk, luchtkanalen en kabelgoten
- voor ondersteuning van klimaatinstallaties, loopbruggen op platte daken, etc.
- dringt niet door het waterdichte membraan (bij PVC-daken moet een scheidingslaag worden aangebracht ter bescherming tegen migratie van weekmakers - zie Walraven BIS Yeti® Triplex Scheidingslaag)
- materiaal: gevulkaniseerd rubber, zwart, Strut-rail 41x21mm gemaakt van staal 1.0242
- reduceert geluidsdoorslag volgens DIN EN ISO 10140-1 en DIN EN ISO 10140-3 tot 33 dB(A)
- uV-bestendig volgens EN ISO 16474-3:2014-02 gecertificeerd door ITB
- strut rail: oppervlaktebescherming: product maakt deel uit van het BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- voor een gedetailleerde berekening en ondersteuning bij het verdelen van de belasting kunt u contact opnemen met Walraven Technische Ondersteuning
- in gevallen waarbij een voet wordt gebruikt bij daktoepassingen, is de installateur verplicht om vóór de installatie de maximale draagkracht van het dak te verifiëren
- Geschikt voor temperaturen tussen -40 °C en +80 °C



Productnummer	Totale breedte	Totale lengte	Totale hoogte
Referentie letter	W	L	H
Eenheid	mm	mm	mm
67688025	130	250	50
67688040	130	400	50