


## Walraven Yeti® 335 Step-Over met twee treden

(I1015)

geprefabriceerde step-over set voor dakinstallaties

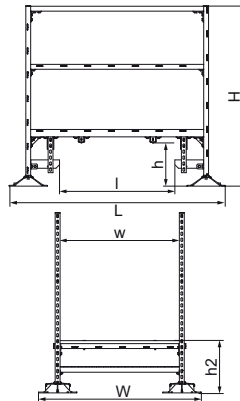

### Voordelen & kenmerken

- Complete set voor het installeren van Step-Over op platte en licht hellende daken
- met anti-slip trillingdempermat (bij PVC-daken moet een scheidingslaag worden aangebracht ter bescherming tegen migratie van weekmakers - zie Walraven Walraven Yeti® Triplex Scheidingslaag)
- Vooraf gedefinieerde draagkracht: berekening niet nodig
- voorgesamonteerde kant-en-klare set voor snelle installatie
- Met leuning van niet-geperforeerde rail
- Gietvormen gemaakt van WPC, een composiet van gerecycled kunststof en houtvezels, resistent tegen UV en chemicaliën
- In gevallen waarbij een voet wordt gebruikt bij daktoepassingen, is de installateur verplicht om vóór de installatie de maximale draagkracht van het dak te verifiëren
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Railsysteem constructie: Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Roosters / treden: oppervlaktebescherming: gegalvaniseerd
- Geluidsreductie volgens DIN EN ISO 10140-1 en DIN EN ISO 10140-3 tot 31 dB(A)
- UV-bestendig volgens EN ISO 16474-3:2014-02 - ITB-gecertificeerd
- Design volgens EN 14122
- Voor een gedetailleerde berekening en ondersteuning bij het spreiden van de belasting kunt u contact opnemen met Walraven Technical Support

Productnummer	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Hoogte	Hoogte 2	Lengte	Breedte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	H	W	L	h	h 2	l	w	F <sub>a,z</sub>
Eenheid	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
67685821	1.508	1.362	1.811	372	440	967	1.000	2.000