


## Walraven Yeti® 335 Step-Over met vier treden

(I1020)

geprefabriceerde step-over set voor dakinstallaties

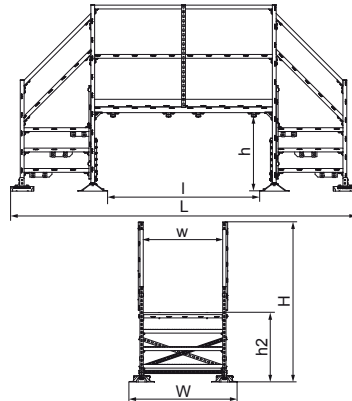

### Voordelen & kenmerken

- complete set voor het installeren van een overstapbrug op platte en licht hellende daken
- met anti-slip trillingdempermat
- vooraf gedefinieerde draagkracht: berekening niet nodig
- voormonteerde kant-en-klare set voor snelle installatie
- met leuning van niet-geperforeerde rail
- gietvormen gemaakt van WPC, een composiet van gerecycled kunststof en houtvezels
- bestand tegen UV en chemicaliën
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- railsysteem constructie: Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- roosters / treden: oppervlaktebescherming: gegalaniseerd
- geluidsreductie volgens DIN EN ISO 10140-1 en DIN EN ISO 10140-3 tot 31 dB(A)
- uV-bestendig volgens EN ISO 16474-3:2014-02 - ITB-gecertificeerd
- design volgens EN 14122
- voor een gedetailleerde berekening en ondersteuning bij het verdelen van de belasting kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning van Walraven. Bij gebruik van een voet op een dak is de installateur verplicht om vóór de installatie de maximale



| Productnummer     | Totale hoogte | Totale breedte | Totale lengte | Hoogte | Hoogte 2 | Lengte | Breedte | Max. toegestane belasting Faz |
|-------------------|---------------|----------------|---------------|--------|----------|--------|---------|-------------------------------|
| Referentie letter | H             | W              | L             | h      | h 2      | l      | w       | Fa,z                          |
| Eenheid           | mm            | mm             | mm            | mm     | mm       | mm     | mm      | N                             |
| 67685833          | 2.008         | 1.362          | 3.733         | 806    | 880      | 1.771  | 1.000   | 2.000                         |