


Walraven Muurplaat CO₂-gelast (BUP1000)

(K1509)

bevestiging aan muur of plafond

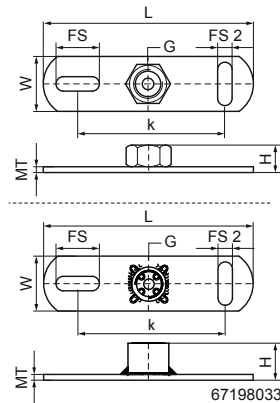

Voordelen & kenmerken

- bevestigingen aan wand, plafond of vloer (trek- en buigbelasting toegestaan)
- sleuven op 90° ten opzichte van elkaar om de bevestiging te vereenvoudigen
- met CO₂-gelaste moer
- materiaal: staal
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutspoeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnummer	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Bevestigingssleuf	Bevestigingssleuf 2	Hart-tot-hart afstand	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	G	H	W	L	MT	FS	FS 2	k	Fa,z
Eenheid		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
67198016	M16	20	38	145	4,00	30x11	25x11	100	6.000
67198021	G1½"	22	38	145	4,00	30x11	25x11	100	4.000
67198033	G1"	27	38	145	4,00	30x11	25x11	100	5.500