


Walraven Muurplaat Projectiegelast (BUP1000)

(K1511)

bevestiging aan muur of plafond

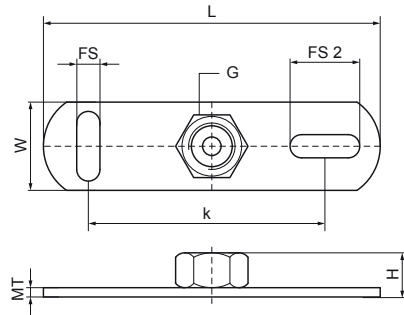

Voordelen & kenmerken

- bevestigingen aan plafond of vloer (alleen trekbelasting aanbevolen)
- sleuven op 90° ten opzichte van elkaar om de bevestiging te vereenvoudigen
- met weerstandgelaste moer
- materiaal: staal
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutspoeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnummer	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Bevestigingssleuf	Bevestigingssleuf 2	Hart-tot-hart afstand	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	G	H	W	L	MT	FS	FS 2	k	Faz
Eenheid		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
6708008	M8	12	25	80	3,00	15x8,5	15x8,5	50	2.500
6708010	M10	14	25	80	3,00	15x8,5	15x8,5	50	2.500