


Walraven Muurplaat 672 met Gelast Draadeind (BUP1000)

(K1535)

bevestiging aan muur of plafond

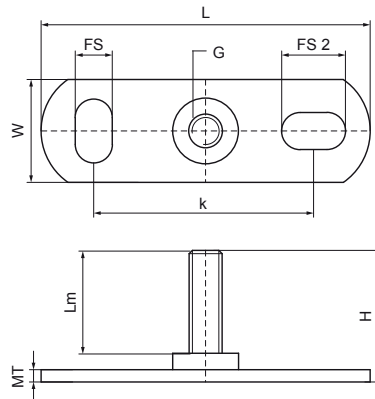

Voordelen & kenmerken

- bevestigingen aan plafond of vloer (alleen trekkracht aanbevolen)
- sleuven onder 90° ten opzichte van elkaar om bevestiging te vereenvoudigen
- met projectie gelaste mannelijke draadeinden
- materiaal: staal
- product maakt deel uit van het Walraven UltraProtect® 1000-systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- weerstaat minimaal 1.000 uur zout sproeitest (max. 5% rode roest) volgens ISO 9227

Productnummer	Aansluitdraad	Lengte metrische draad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Bevestigingssleuf	Bevestigingssleuf 2	Hart-tot-hart afstand	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	G	Lm	H	W	L	MT	FS	FS 2	k	Fa,z
Eenheid		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
6728008	M8	25	32	2.525	80	3,00	15x8,5	15x8,5	50	2.500