
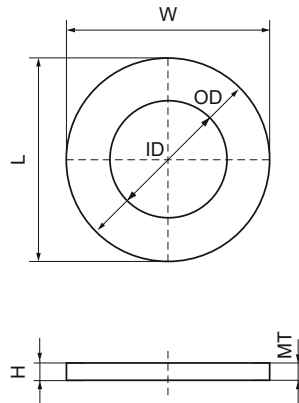


## Walraven Onderleging (BUP1000)

(K4529)



### Voordelen & kenmerken

- volgens EN-ISO 7089 (was DIN 125A)
- materiaal: staal 1.0332
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutspoeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Getest op brandveiligheid

Productnummer	Voor railtype	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Binnendiameter	Buitendiameter	Materiaal dikte
Referentie letter		H	W	L	ID	OD	MT
Eenheid		mm	mm	mm	mm	mm	mm
65381308	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	2	16	16	8,4	16	2,00
65381310	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	2	20	20	10,5	20	2,00
65381312	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	3	24	24	13	24	3,00
65381316	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	3	30	30	17	30	3,00