


Walraven Binnenzeskantbout en -schroef

(K4555)

voor schroefdraadverbindingen

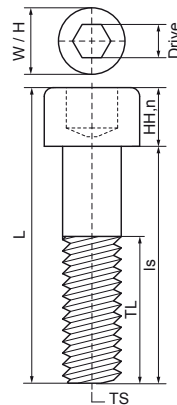

Voordelen & kenmerken

- voor verbindingen in krappe ruimtes, zoals bevestiging in montagerail
- materiaal: staal, sterkteklasse 8.8
- elektrolytisch verzinkt
- volgens DIN 912

Productnummer	Schroefdraad maat	Schroeflengte	Schroefdraad lengte	Hoofdvorm	Nominale kop hoogte	Hoofd breedte	Maat schroevendraaier type	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte
Referentie letter	TS	is	TL		HH,n	HW	Drive	H	W	L
Eenheid		mm	mm		mm	mm		mm	mm	mm
6133010	M8	16	12,25	Cilindrische kop	8	13	H6	13	13	24
6133011	M8	20	16,25	Cilindrische kop	8	13	H6	13	13	28
6133012	M8	25	21,25	Cilindrische kop	8	13	H6	13	13	33
6133015	M10	15	10,5	Cilindrische kop	10	16	H8	16	16	25