


Walraven WDI2L Drop-in Anchor Lipped

(L0322)

Standaard inslaganker met kraag

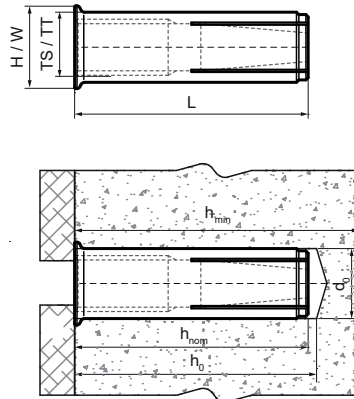

Voordelen & kenmerken

- Eenvoudige en snelle installatie procedure
- Kraag met lip voor een vlakke ankerplaatsing op elke gatdiepte
- Gemiddeld belastingvermogen
- Europese technische beoordeling volgens EAD 330747-00-0601 (mei 2018), voor bevestigingsmiddel voor gebruik in beton voor redundante niet-structurele systemen
- Europese technische beoordeling volgens EAD 330232-00-0601 (oktober 2016) voor mechanische bevestigingsmiddelen voor gebruik in ongescheurd beton
- Brandwerendheidsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan brand
- Voldoet aan VdS CEA 4001:2024-01 (08) voor toepassingen met sprinklerinstallaties in beton (M8-M20)
- Voor ladingen en meer informatie, raadpleeg de productgegevensbladen en/of de ETA-rapporten
- Type ondergrond: gescheurd beton, ongescheurd beton
- Materiaal: staal
- Elektrolytisch verzinkt

Productnummer	Schroefdraad maat	Schroefdraad type	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Diameter boorgat	Min. diepte boorgat	Standaard inbeddiepte	Min. dikte ondergrond
Referentie letter	TS	TT	H	W	L	d0	h0 min	hnom	hmin
Eenheid			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6103310830	M8	Metrisch	11	11	30	10	33	≥ 30	100