


Walraven WT7 Doorsteekanker

(L0346)

hoge prestatie expansieanker voor ongescheurd beton

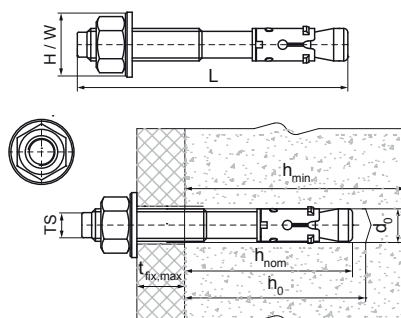

Voordelen & kenmerken

- zeer hoge belastbaarheid
- eTA Optie 7 goedkeuring voor ongescheurd beton
- brandwerendheidsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan brand
- twee plaatsingsdieptes zorgen voor installatieflexibiliteit
- voor- en doorfixatie
- ondergrond: ongescheurd beton, steen
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- raadpleeg het productinformatieblad en/of het ETA-rapport voor belastbaarheid en meer informatie



Productnummer	Schroefdraad maat	Totale lengte	Diameter boorgat	Diepte boorgat	Min. dikte ondergrond	Max. Inrichtingsdikte	Standaard inbeddiepte	Aanbevolen belasting in ongescheurd beton C20/25	Totale hoogte	Totale breedte
Referentie letter	TS	L	d0	h0	hmin	tfix,max	hnom		H	W
Eenheid		mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	mm	mm
608108075	M8	75	8	65	100	5	60	6.600	16	16
608108100	M8	100	8	65	100	30	60	6.600	16	16
608110100	M10	100	10	75	110	20	67	9.000	20	20
608110120	M10	120	10	75	110	40	67	9.000	20	20
608110140	M10	140	10	75	110	60	67	9.000	20	20
608112100	M12	100	12	85	130	8	77	12.200	24	24
608112120	M12	120	12	85	130	28	77	12.200	24	24