


Walraven W-HLX-H betonschroef

(L0349)

hoogwaardige betonschroeven voor verankering in gescheurd en ongescheurd beton

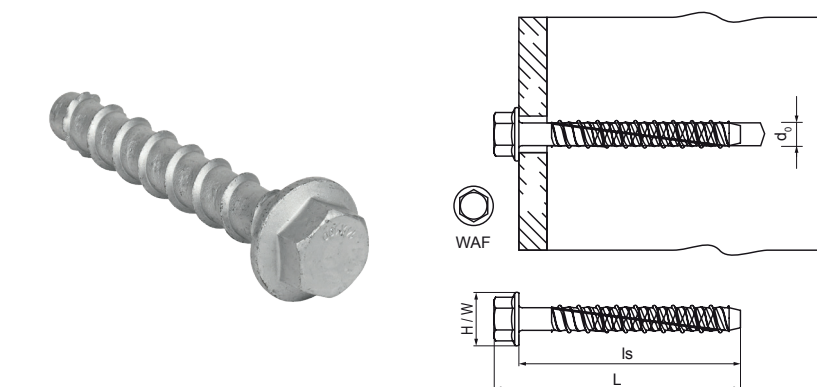

Voordelen & kenmerken

- de inductiegeharde technologie zorgt voor een zeer hoog draagvermogen
- tot 3 verankeringsdieptes per afmeting voor maximale ontwerp- en montageflexibiliteit
- de geavanceerde schroefdraadgeometrie zorgt voor een snelle en eenvoudige montage
- verminderde minimale rand- en ankerafstanden voor toepassingen in beperkte ruimtes
- geen boorgatreiniging nodig, voor een snellere en efficiëntere installatie op locatie
- Europese Technische Beoordeling (ETA) volgens EAD 330232-01-0601 (december 2019) voor mechanische bevestigingsmiddelen voor toepassing in gescheurd en ongescheurd beton
- Europese Technische Beoordeling (ETA) volgens EAD 330747-00-0601 (mei 2018) voor bevestigingsmiddelen voor toepassing in beton in redundante niet-constructieve systemen
- materiaal: staal
- zinklamelcoating
- brandwerendheidsklasse R30-R120
- seismische prestatiecategorieën C1 en C2
- voldoet aan VdS CEA 4001: 2024-01 (08) voor toepassingen met sprinklersystemen in betonnen constructie-elementen
- ondergrondtype: gescheurd beton, ongescheurd beton, geprefabriceerde voorgespannen kanaalplaten
- voor belastingen en meer informatie, raadpleeg de productdatasheets en/of de ETA-rapporten

Productnummer	Schroeflengte	Anker grootte	Sleutelwijdte	Diameter boorgat	ETA seismische beoordeling	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte
Referentie letter	ls	Size	WAF	d0		H	W	L
Eenheid	mm		mm	mm		mm	mm	mm
62510304	40	6	10	6	C1	13	13	47
62510306	60	6	10	6	C1	13	13	67
62510406	60	8	13	8	C1	16	16	68
62510408	75	8	13	8	C1 & C2	16	16	83
62510410	100	8	13	8	C1 & C2	16	16	108
62510507	70	10	15	10	C1	20	20	79
62510509	90	10	15	10	C1 & C2	20	20	99
62510510	100	10	15	10	C1 & C2	20	20	109
62510611	110	12	17	12	C1 & C2	24	24	122