


Walraven W-HLX-PX betonschroef

(L0351)

betonschroef met zinklamelcoating, een grote bolkop van Ø17,0 mm en Torx T30-aandrijving

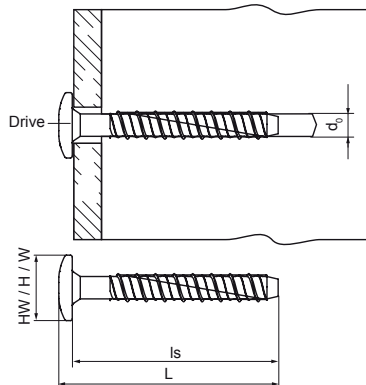

Voordelen & kenmerken

- de inductiegeharde technologie zorgt voor een zeer hoog draagvermogen
- de geavanceerde schroefdraadgeometrie zorgt voor een snelle en eenvoudige montage
- kleinere minimale randafstanden en ankerafstanden, ideaal voor montage in krappe ruimtes
- geen boorgatreiniging nodig, voor een snellere en efficiëntere installatie op locatie
- geschikt voor montage met Walraven RapidStrut® montagerail
- Europese Technische Beoordeling (ETA) volgens EAD 330232-01-0601 (december 2019) voor mechanische bevestigingsmiddelen voor toepassing in gescheurd en ongescheurd beton
- Europese Technische Beoordeling (ETA) volgens EAD 330747-00-0601 (mei 2018) voor bevestigingsmiddelen voor toepassing in beton in redundante niet-constructieve systemen
- materiaal: staal
- zinklamelcoating
- brandwerendheidsklasse R30-R120
- seismische prestatiecategorie C1
- voldoet aan VdS CEA 4001: 2024-01 (08) voor toepassingen met sprinklersystemen in betonnen constructie-elementen
- ondergrondtype: gescheurd beton, ongescheurd beton, geprefabriceerde voorgespannen kanaalplaten
- voor belastingen en meer informatie, raadpleeg de productdatasheets en/of de ETA-rapporten

Productnummer	Schroeflengte	Anker grootte	Maat schroevendraaier type	Diameter boorgat	Hoofd breedte	ETA seismische beoordeling	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte
Referentie letter	Is	Size	Drive	d0	HW		H	W	L
Eenheid	mm			mm	mm		mm	mm	mm
62512304	40	6	T30	6	17	C1	17	17	44
62512306	60	6	T30	6	17	C1	17	17	64