


Walraven W-HLX-N betonschroef

(L0353)

eendelige verzinkte betonschroef met interne M8- en/of M10-schroefdraad

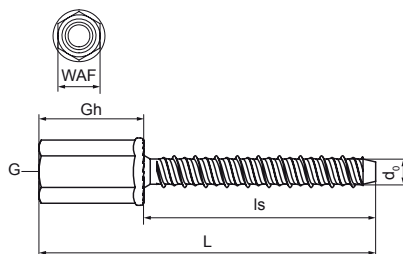

Voordelen & kenmerken

- de inductiegeharde technologie zorgt voor een zeer hoog draagvermogen
- de geavanceerde schroefdraadgeometrie zorgt voor een snelle en eenvoudige montage
- kleinere minimale randafstanden en ankerafstanden, ideaal voor montage in krappe ruimtes
- geen boorgatreiniging nodig, voor een snellere en efficiëntere installatie op locatie
- Europese Technische Beoordeling (ETA) volgens EAD 330232-01-0601 (december 2019) voor mechanische bevestigingsmiddelen voor toepassing in gescheurd en ongescheurd beton
- Europese Technische Beoordeling (ETA) volgens EAD 330747-00-0601 (mei 2018) voor bevestigingsmiddelen voor toepassing in beton in redundante niet-constructieve systemen
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- brandwerendheidsklasse R30-R120
- voldoet aan VdS CEA 4001: 2024-01 (08) voor toepassingen met sprinklersystemen in betonnen constructie-elementen
- ondergrondtype: gescheurd beton, ongescheurd beton, geprefabriceerde voorgespannen kanaalplaten
- voor belastingen en meer informatie, raadpleeg de productdatasheets en/of de ETA-rapporten

Productnummer	Aansluitdraad	Hoogte aansluiting	Schroeflengte	Anker grootte	Sleutelwijdte	Diameter boorgat	ETA seismische beoordeling	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte
Referentie letter	G	Gh	Is	Size	WAF	d0		H	W	L
Eenheid		mm	mm		mm	mm		mm	mm	mm
62533304	M8/M10	25	35	6	13	6		16	16	60
62533305	M8/M10	25	55	6	13	6	C1	16	16	80
62533314	M8	15	35	6	13	6		16	16	60
62533315	M8	15	55	6	13	6	C1	16	16	80
62533324	M10	15	35	6	13	6		16	16	60
62533325	M10	15	55	6	13	6	C1	16	16	80