


Walraven W-LX-PX Betonschroef

(L0357)

verzinkte betonschroef met een $\varnothing 17,0$ mm platte kop en torx T30 aansluiting

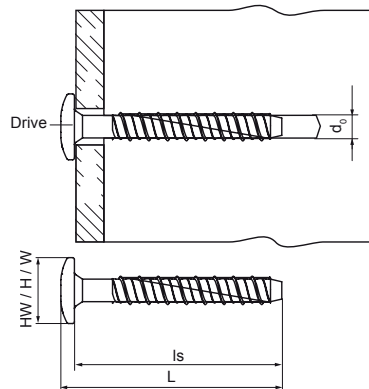

Voordelen & kenmerken

- zeer hoge belastbaarheid
- goedgekeurd voor gebruik in geprefabriceerde voorgespannen holle kernplaten
- tot 3 verankeringsdieptes zorgen voor maximale installatie- en ontwerpflexibiliteit
- gereduceerde afstand tussen rand en anker
- verwijderbaar
- de unieke punt- en draadgeometrie voorkomt het afbrokkelen van het beton
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- brandwerendheidsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan brand
- voldoet aan VdS CEA 4001:2014-04 (05) en VdS CEA 4001:2018-01 (06) voor toepassingen met sprinklerinstallaties in betonelementen
- type ondergronden: gescheurd beton, ongescheurd beton, geprefabriceerde voorgespannen holle kernplaten
- raadpleeg voor ladingen en meer informatie de productinformatiebladen en/of de ETA-rapporten

Productnummer	Schroeflengte	Ankergrootte	Maat schroevendraaier type	Diameter boorgat	Hoofd breedte	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte
Referentie letter	Is	Size	Drive	d0	HW	H	W	L
Eenheid	mm			mm	mm	mm	mm	mm
62432304	40	6	T30	6	17	17	17	44
62432306	60	6	T30	6	17	17	17	64