


Walraven HK

(L0560)

Bevestiging aan beton of steen

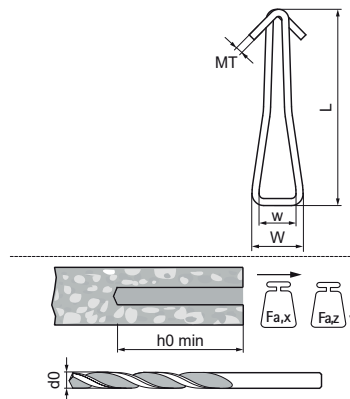

Voordelen & kenmerken

- voor bevestiging van staakabel, montageband of ketting in beton en massieve steen
- Voor het ophangen van statische lasten zoals luchtkanalen, verlaagde plafonds, etc. aan beton
- ook geschikt voor buitentoepassingen
- Betere brandwerendheid dan kunststof pluggen
- Getest door CSTB, testrapport EP0D/06-05 (HK)
- Max. toegestane belasting (F_a) in beton (350 kg/m³) met veiligheidsfactor 1:4, boorgat \varnothing 8 mm en hamer in HK draadanker
- Materiaal: RVS A4 (1.4401/ AISI 316)

Productnummer	Model	Materiaal dikte	Diameter boorgat	Min. diepte boorgat	Breedte	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Max. toegestane belasting $F_{a,z}$	Max. toegestane belasting $F_{a,x}$
Referentie letter		MT	d_0	$h_0 \text{ min}$	w	H	W	L	$F_{a,z}$	$F_{a,x}$
Eenheid		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N
61073134	Zonder kap	2,00	8	30	9	5	15	50	800	1.000
61073224	Met kap	2,00	8	30	9	20	25	50	800	1.000