


# Walraven VibraTek® HS-1 Veerhanger

(L20539)

hoogwaardige veerisolator voor lichte hangende lasten

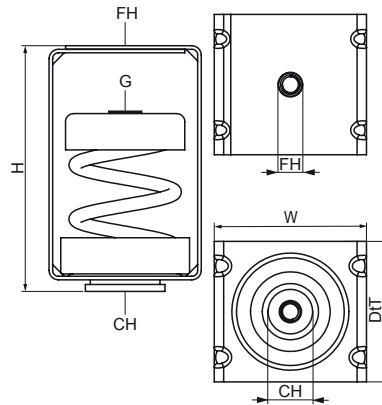

## Voordelen & kenmerken

- eenvoudig te installeren en hoeft niet te worden bevestigd aan het basismateriaal
- aanbevolen voor machines met lage werksnelheden boven 700 rpm
- epoxy gepoedergecoate behuizing, kap en veer bieden verhoogde weerstand tegen corrosie
- de rubberen dop van de veerbasis voorkomt contact tussen de behuizing en de veer
- werktemperatuurbereik -90 °C tot 150 °C

| Productnummer     | Aansluitdraad | Totale hoogte | Totale breedte | Totale diepte | Bevestigingsgat | Aansluitgat | Aanbevolen min. belasting Faz | Aanbevolen max. belasting Faz | Max. statische doorbuiging |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Referentie letter | G             | H             | W              | DtT           | FH              | CH          |                               |                               |                            |
| Eenheid           |               | mm            | mm             | mm            | mm              | mm          | N                             | N                             | mm                         |
| 2800600050        | M8            | 105           | 65             | 60            | 10,5            | 24          | 10                            | 45                            | 23                         |
| 2800600150        | M8            | 105           | 65             | 60            | 10,5            | 24          | 30                            | 140                           | 23                         |
| 2800600250        | M8            | 105           | 65             | 60            | 10,5            | 24          | 50                            | 230                           | 23                         |
| 2800600500        | M8            | 105           | 65             | 60            | 10,5            | 24          | 100                           | 450                           | 23                         |
| 2800600750        | M8            | 105           | 65             | 60            | 10,5            | 24          | 150                           | 690                           | 23                         |
| 2800601000        | M8            | 105           | 65             | 60            | 10,5            | 24          | 200                           | 920                           | 23                         |