


## Walraven Bifix® 300 RVS (M8)

(M1005)

Voor roestvrijstalen en kunststof leidingen

### Voordelen & kenmerken

- Tweeschroefsbeugel
- Met snelsluiting
- Materiaal: RVS 1.4404 (AISI 316L)

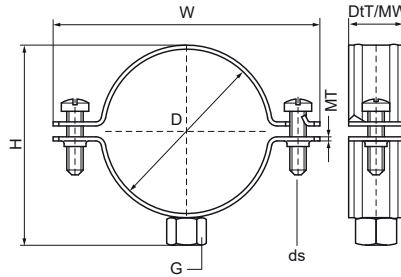

Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal breedte	Materiaal dikte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	D	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	F <sub>0,z</sub>	
Eenheid	mm		"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
3017017	15 - 19	DN 10	3/8	M8	31	56	20	20	1,25	M6	1.000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017022	20 - 22	DN 15	1/2	M8	33	58	20	20	1,25	M6	1.000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017030	25 - 28	DN 20	3/4	M8	39	64	20	20	1,25	M6	1.000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017034	31 - 35	DN 25	1	M8	47	72	20	20	1,25	M6	1.000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017042	40 - 43	DN 32	1 1/4	M8	54	80	20	20	1,25	M6	1.000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017051	47 - 51	DN 40	1 1/2	M8	62	87	20	20	1,25	M6	1.000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017060	54 - 60	-	-	M8	71	96	20	20	1,25	M6	1.000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017076	72 - 76	-	-	M8	86	109	20	20	2,00	M6	1.500	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017089	85 - 89	DN 80	3	M8	101	124	20	20	2,00	M6	1.500	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017118	110 - 118	DN 100	4	M8	131	154	20	20	2,50	M6	1.900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD